
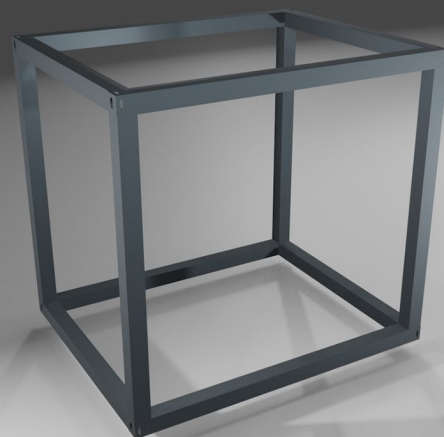


DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH

numer katalogowy **MC.0**

IT'S TIME TO START YOUR OWN BUSINESS

RAMA solidna konstrukcja z otworami pod dźwig hds, dzięki temu jest bezproblemowa w transporcie i montażu.

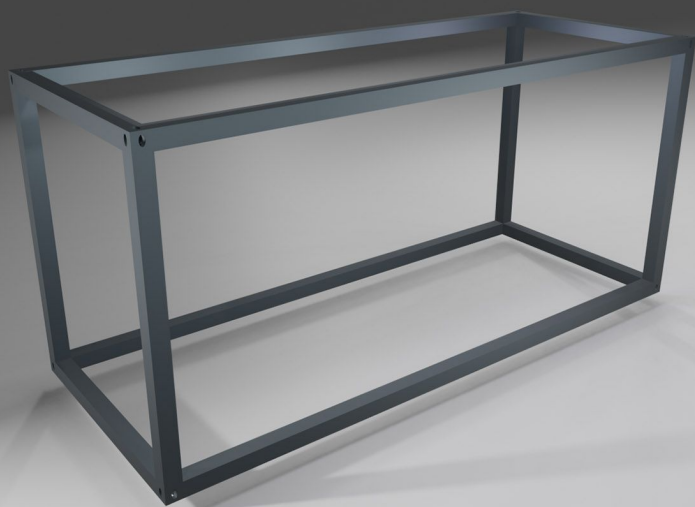

SPECYFIKACJA

Elementy na dłuższych bokach ram wykonujemy jako jedyni z elementów jednoczęściowych, co daje nam wyeliminowanie spawania i szlifowania, a wpływa to pozytywnie na estetykę wykonania i wytrzymałość. Rama wykonana jest z blachy zimnogiętej o grubości 3 mm. Nasze ramy posiadają system rynnowy w słupkach pozwalający bezproblemowo odprowadzić każdą ilość wody.

Wymiary kontenera

6055x2435x2850 (wysokość kontenera wewnątrz 2500mm)
6055x3000x2850 (wysokość kontenera wewnątrz 2500mm)
6055x4870x2850 (2 moduły złączone razem, wymiar zewnętrzny)
6055x6000x2850 (2 moduły złączone razem, wymiar zewnętrzny)